


YFQ1系列双电源自动切换装置 (智能型)

产品型号及含义

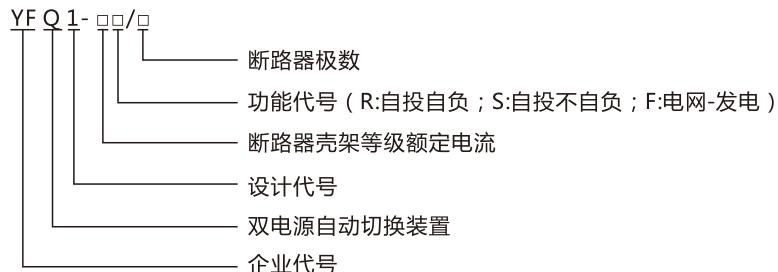

控制器特性及功能

控制器	Y型控制器	Y+W2型控制器	Y+W3型控制器
工作电源	AC160-250V 50/60Hz	DC12V(由Y型控制器内部提供)	
安装方式	一体式	分体嵌入式控制面板	
工作位置		三个工作位置	
操作方式		自动、手动和电动操作	
电压监测功能		三相过压、欠压、缺相检测	
频率监测功能		频率测量	
发电机控制		一组3A继电器干接点	
消防联动控制		无源触电输入，带一组常开无源信号反馈触点	
转换方式		可设置自投自复、自投不自复、和电网-发电机模式	
显示功能	数码管和指示灯显示电源参数及开关状态	中文液晶显示	
转换延时功能	0.5-60s连续可调节		
返回延时功能	0.5-60s连续可调节		

主要技术参数

型号	100/225	400	630/800
机械寿命	5000	3000	2500
电寿命	1000	1000	500
额定工作制		不间断工作制	
过电压切换整定值		200-300VAC(可调节)	
欠电压切换整定调节范围		200-300VAC(可调节)	
触头转换时间		< 4s	
分闸延时 t1		0.5-30s连续可调	
合闸延时 t2		0.5-30s连续可调	

外形及安装尺寸

